

ДИМООТВЕЖДАЩИ ВЕНТИЛАТОРИ



AXF- Аксиален димоотвеждащ вентилатор

- Димоотвеждащите осови вентилатори могат да бъдат с диаметър между 355 мм – 1250 мм.
- Могат да се произвеждат, както двускоростни така и реверсивни
- Имелер отлят от алуминий с възможност за промяна ъгъла на наклона на лопатките
- Съгласно UNI ISO6580/EUROVENT
- Корпусът се изработва от горещопоцинкована ламарина
- С възможност за постоянна работа в съответствие с S1 в температурния диапазон от -20 °C / + 55 °C,
- Предназначени са за постоянна работа при температура в съответствие с S2 в температурни диапазони 200 °C / 2h, 300 °C / 2h, 400 °C / 2h в случай на пожар.
- Сертифициран е по EN 12101-3: 2015 стандарта.

**AXF**
SERIES

BOX-AXF - Аксиален димоотвеждащ вентилатор във вентилационен бокс

- Димоотвеждащите осови вентилатори във вентилационен бокс могат да бъдат с диаметър между 355 мм – 1250 мм.
- Могат да се произвеждат, както двускоростни така и реверсивни
- Имелер отлят от алуминий с възможност за промяна ъгъла на наклона на лопатките
- Съгласно UNI ISO6580/EUROVENT
- Корпусът е изработен от поцинкована ламарина и е с двойна изолация на стените
- С възможност за постоянна работа в съответствие с S1 в температурния диапазон от -20 °C / + 55 °C,
- Предназначени са за постоянна работа при температура в съответствие с S2 в температурни диапазони 200 °C / 2h, 300 °C / 2h, 400 °C / 2h в случай на пожар.
- Сертифициран е по EN 12101-3: 2015 стандарта.


**ROOF-AXF**
SERIES

AXJ - Димоотвеждащ струен (JET) вентилатор

AXJ

SERIES

- Jet вентилаторите се произвеждат с диаметър между 315 мм – 450 мм.
- Могат да се произвеждат, както двускоростни така и реверсивни
- Корпусът е изработен от поцинкована ламарина, интегрирана с шумозаглушител.
- Имелер отлят от алуминий с възможност за промяна ъгъла на наклона на лопатките
- С възможност за постоянна работа в съответствие с S1 в температурния диапазон от -20 °C / + 55 °C,
- Предназначени са за постоянна работа при температура в съответствие с S2 в температурни диапазони 200 °C / 2h, 300 °C / 2h, 400 °C / 2h в случай на пожар.
- Сертифициран е по EN 12101-3: 2015 стандарта.
- Мрежестата решетка и дефлекторът са част от стандартна окомплектовка

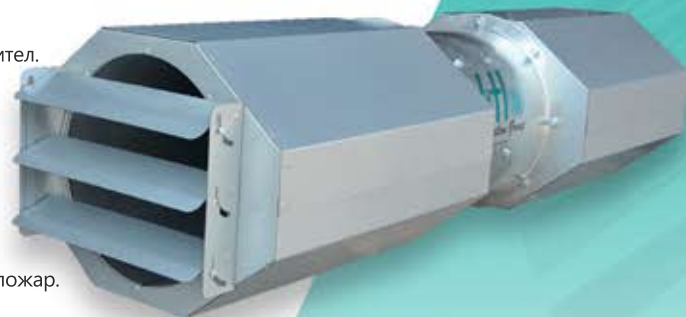

RXJ - Димоотвеждащ радиален (JET) вентилатор

RXJ

SERIES

- Jet радиалните вентилатори са с плосък дизайн и работят само в една посока, използват се при ниски тавани
- Корпусът на Jet вентилатора и елементите се изработват от поцинкована ламарина.
- Обратно обърнатите лопатки с висока ефективност са произведени от устойчив на корозия поцинкован материал.
- С възможност за постоянна работа в съответствие с S1 в температурния диапазон от -20 °C / + 55 °C,
- Предназначени са за постоянна работа при температура в съответствие с S2 в температурни диапазони 200 °C / 2h, 300 °C / 2h, 400 °C / 2h в случай на пожар.
- Мрежестата решетка и дефлекторът са част от стандартна окомплектовка



TUNEL-AXF - Тунелен струен (JET) вентилатор

TUNEL
AXF

SERIES

- Тунелните струйни вентилатори се предлагат в диаметър от 560 мм до 1250 мм.
- Имелер отлят от алуминий с възможност за промяна ъгъла на наклона на лопатките
- Съгласно UNI ISO6580/EUROVENT
- Корпусът се изработва от горещопоцинкована ламарина
- Корпус с шумозаглушители от двете страни.
- С възможност за постоянна работа в съответствие с S1 в температурния диапазон от -20 °C / + 55 °C,
- Предназначени са за постоянна работа при температура в съответствие с S2 в температурни диапазони 200 °C / 2h, 300 °C / 2h, 400 °C / 2h в случай на пожар.
- Сертифициран е по EN 12101-3: 2015 стандарта.



bsi.

CE

FEI IKO

ISO 9001
2015
CERTIFIED

www.npole.bg



ROOF-AXF - Покривен димоотвеждащ вентилатор

ROOF-AXF

SERIES

- Димоотвеждащите осови вентилатори във вентилационен бокс могат да бъдат с диаметър между 355 мм – 1250 мм.

- Могат да се произвеждат, както двускоростни така и реверсивни

- Имелер отлят от алуминий с възможност за промяна ъгъла на наклона на лопатките


- Съгласно UNI ISO6580/EUROVENT

- Корпусът е изработен от поцинкована ламарина и е с двойна изолация на стените

- С възможност за постоянна работа в съответствие с S1 в температурния диапазон от -20 °C / + 55 °C,

- Предназначени са за постоянна работа при температура в съответствие с S2 в температурни диапазони 200 °C / 2h, 300 °C / 2h, 400 °C / 2h в случай на пожар.

- Сертифициран е по EN 12101-3: 2015 стандарта.

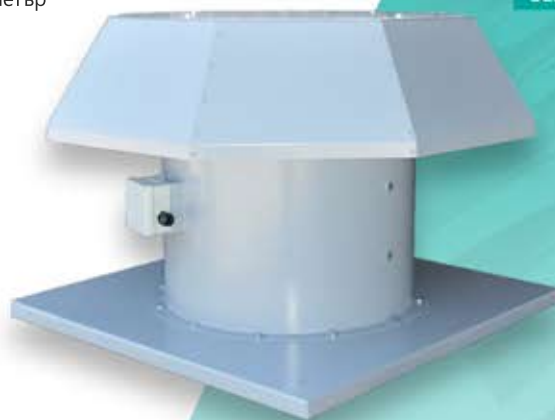

ДИМООТВЕЖДАЩИ ВЕНТИЛАТОРИ

bsi.



FEI iko

ISO 9001
2015
CERTIFIED



www.npole.bg
0898 577 206

Официален представител:
ЕН ПОУЛ ЕООД
ул. Калояновско Шосе, Търговско-складова база Ен Поул ЕООД
ул. Одринска Епопея 22, Офис и шоурум Ен Поул ЕООД
6000 СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

